FR

BLOC Ö COMPACT

Bloc sanitaire compact

- Rapide à installer
- Écoresponsable
- Lumineux

Le modèle de bloc sanitaire individuel Oasis Compact est conçu pour les environnements où l'optimisation de l'espace est une priorité. Ce modèle intègre intelligemment une salle d'eau et un coin cuisine dans un format réduit.

SCHÉMA TECHNIQUE

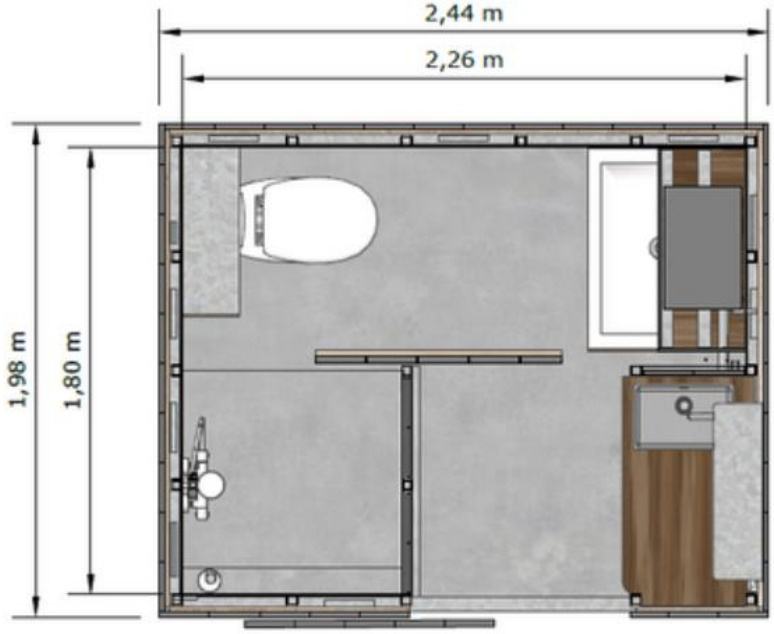

SANITEC INDUSTRIE – 8, Avenue du Danemark – BP 37131 – 37071 TOURS CEDEX 2
Tél. : (33) 02.47.51.86.52 – www.sanitec.fr

FR

BLOC Ö COMPACT

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Longueur maximale : 2,48 m
- Largeur maximale : 2,02 m
- Hauteur : 2,66 m
- Encombrement max : 5 m²
- Surface intérieure : 4 m²

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

- Châssis et structure en acier galvanisé.
- Cloisons en aluminium composite de 3 mm (Dibond).
- Mobilier (meuble de salle de bain / support de WC / tablette de cuisine) en stratifié compact de 10 mm.
- Toit plat en stratifié compact de 10 mm.
- Revêtement de sol en vinyle antidérapant « effet béton » de couleur anthracite.
- Bandeau supérieur en polycarbonate.
- Bardage extérieur bois.

ÉQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 x 45 cm avec robinet mitigeur C2.
- Miroir de 80 x 95 cm.
- Meuble de rangement deux postes sous vasque.
- Chauffe-eau électrique 74L à double résistance 2000W (800 + 1200W).
- Douche 90 x 90 cm avec ensemble thermostatique C3, pommeau, flexible et barre de douche.
- WC avec réservoir 3/6L.
- Coin cuisine avec évier encastré de 47 x 30 cm et étagères de rangement en acier inoxydable.
- Porte intérieur coulissante pour séparer les espaces.
- Coffret électrique étanche (IP65).
- Éclairage LED étanche (IP65 à détection automatique de 39W blanc chaud 3000 K.
- 2 prises électrique étanches 2P+T (IP55).
- 1 prise européenne camping étanche extérieure (IP67).
- 1 prises européenne camping étanche extérieure (IP67).
- Porte extérieure coulissante avec serrure en applique et verrou à bouton avec cylindre interne 5 goupilles et clé normale.

SANITEC INDUSTRIE – 8, Avenue du Danemark – BP 37131 – 37071 TOURS CEDEX 2
Tél. : (33) 02.47.51.86.52 – www.sanitec.fr

FR

BLOC Ö COMPACT

FINITONS

FINITION STANDARD	FINITION OPTIONNELLE
Cloison Dibond Blanc	Cloison Ivoire RAL1015
Mobilier et toit en stratifié compact blanc	Stratifié compact « chêne »
Bardage pin autoclave	Bardage Douglas imputrescible
Robinetterie vasque et douche standard	Robinetterie Presto temporisé
WC classique	WC suspendu

TRANSPORT ET MANUTENTION

Bloc sanitaire doté d'un châssis incluant des fourneaux pour passage de fourches sur les 4 faces facilitant le chargement / déchargement ou le déplacement de l'ensemble. Voir plan châssis pour la disposition des passages de fourche.

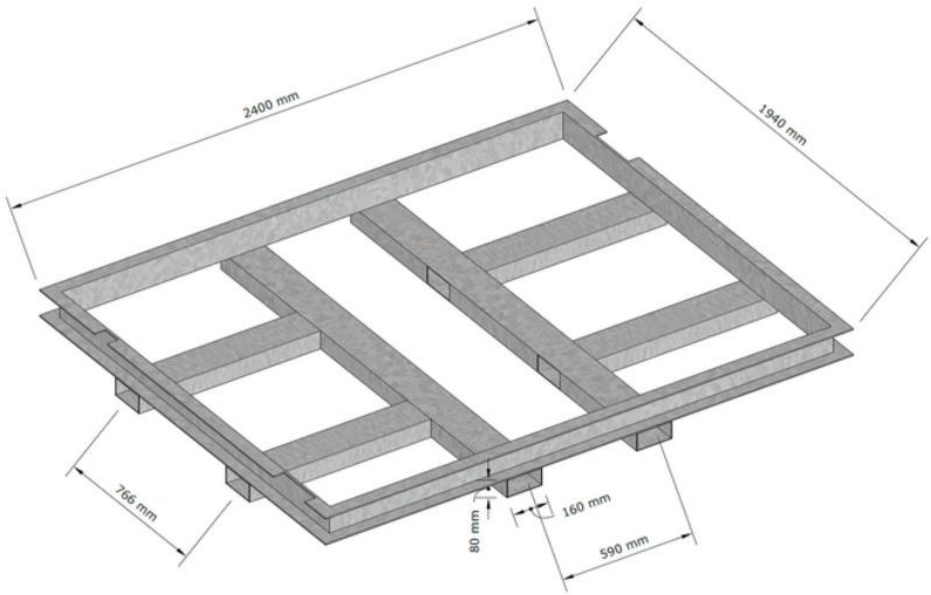

SANITEC INDUSTRIE – 8, Avenue du Danemark – BP 37131 – 37071 TOURS CEDEX 2
Tél. : (33) 02.47.51.86.52 – www.sanitec.fr

Sanitec
ESPACES SANITAIRES

BLOC Ö COMPACT

INSTALLATION ET CONNEXION
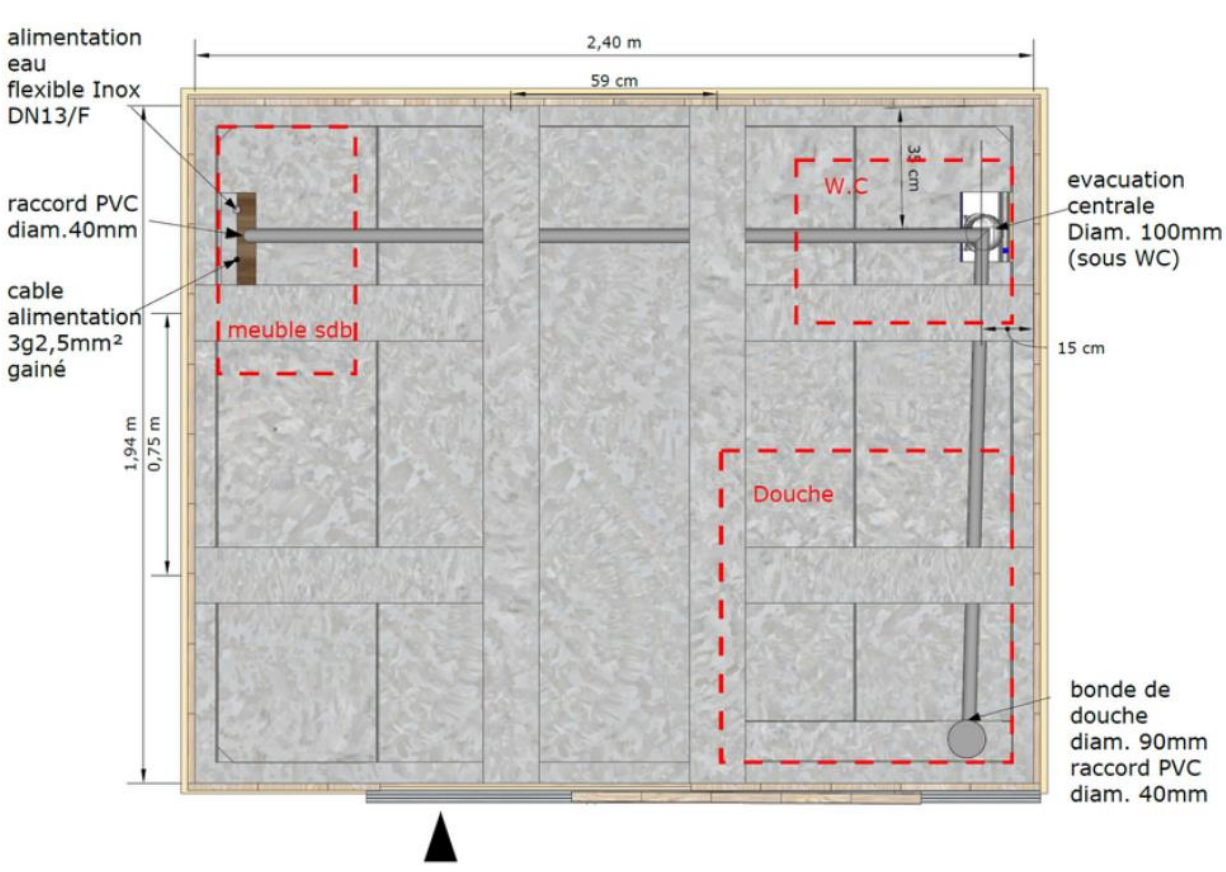
- La préparation du site, le nivellement et le raccordement des équipements sanitaires sont à la responsabilité du client.
- Raccordement électrique sur un câble de 2,5 mm² du côté du meuble vasque.
- Raccordement d'eau via un flexible en inox sanitaire DN13 femelle du coté du meuble vasque. Évacuation des eaux usées à l'aide d'un tube en PVC de diamètre 100 mm du côté des toilettes.